

Ilustracja prezentuje PaintStar T1200 wraz z opcjonalnymi akcesoriami

PaintStar T1200/T2400

Do lakierowania drobnych elementów
dla rzemiosła i w przemyśle




HÖCKER®
POLYTECHNIK

Always one idea ahead

T jak Topowe rozwiązanie dla małych detali

Sucha ściana typu PaintStar T jest najmniejszym modelem z typoszeregu PaintStar – ta kabina natryskowa jest idealna dla lakierowania drobnych elementów, zarówno w rzemiośle, jak i w przemyśle, ponieważ konwencjonalne kabiny natryskowe nie zawsze są idealne do lakierowania małych detali. Ergonomiczna wysokość powierzchni roboczej oraz wysoka siła ssąca przy dwustopniowej filtracji – pionowej i poziomej oraz strumień powietrza pozbawiony turbulencji gwarantuje czyste powietrze oraz najlepszą jakość lakierowanej powierzchni. Stanowisko lakierowania PaintStar T uzupełnione wkładem filtra kartonowego Polytechnik chroni kieszeń użytkownika i oszczędza środowisko. W razie zapotrzebowania modele typu PaintStar można w łatwy sposób doposażyć o dodatkowe funkcje. Przy większych gabarytach pracy prezentujemy 2,4-metrowej szerokości model PaintStar T2400, jako ciekawą alternatywę dla kabin lakierowniczych typu PaintStar T1200.

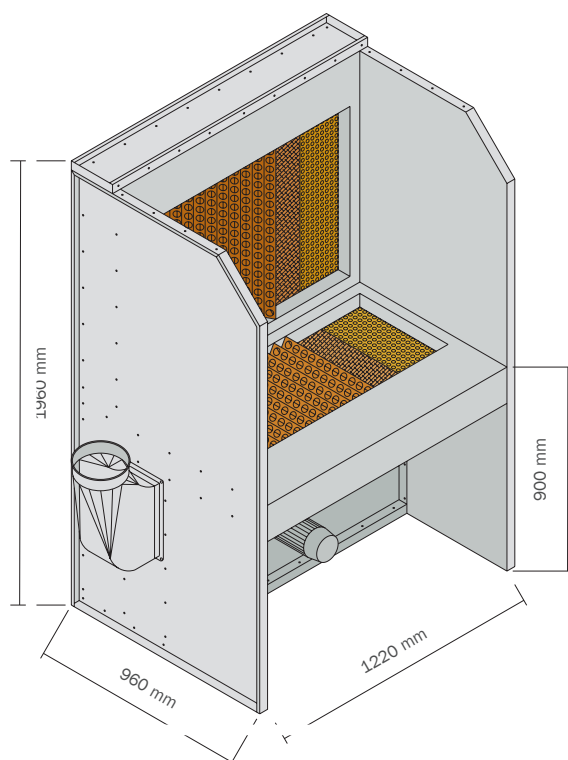

Dostarczone urządzenie jest kompletnie zmontowane na bezzwrotnej, drewnianej palecie. Wyłącznie kolano kanałowe wydmuchu powietrza musimy przykręcić czterema śrubami (do wyboru z prawej lub lewej strony) oraz wykonać podłączenie elektryczne. Ze względu na wysokość transportową wyposażenie dodatkowe dostarczane jest oddzielnie.

Wyrzutnia: średnica 250 mm

Silnik napędu: EExe II ATEX; 230/400 V; 0,75 kW; 1500 1/min

Wydajność: ca. 1900 m³/h przy zewnętrznym podciśnieniu 350 Pa

Poziom hałasu: ca. 73 dB(A) w wolnej przestrzeni na wysokości 1,20 m

Wszystkie zalety w zarysie


- Korzystny zakup i niskie zapotrzebowanie na energię.
- Optymalna szerokość robocza 1,20 m (PaintStar T1200).
- Wysoki stopień separacji – filtracji cząstek stałych.
- Niskie koszty eksploatacji dzięki tanim filtrom.
- Zintegrowana półka poniżej stołu odciągowego.
- Zintegrowany drążek do wieszania małych przedmiotów.
- Długa żywotność i czas pracy przy niskich kosztach.
- Pionowo i poziomo rozmieszczone powierzchnie odciągu.
- Zabudowany wentylator odciągowy 0,75 kW (wg ATEX).
- Bardzo wysoka sprawność energetyczna.

Specjalne wyposażenie za dopłatą:

- Dach z wbudowanym oświetleniem (wykonanie p.wybuchowe)
- Boczne okienka.
- Koziołki - wsporniki (dostarczane w parach).
- Wieniec obrotowy do lakierowanych elementów.
- Mobilny stojak do zawieszania polakierowanych elementów.
- Tryb recyrkulacji (tylko w przypadku farb - lakierów typu VOC)

Kabina natryskowa PaintStar T2400

(2440 mm x 960 mm)

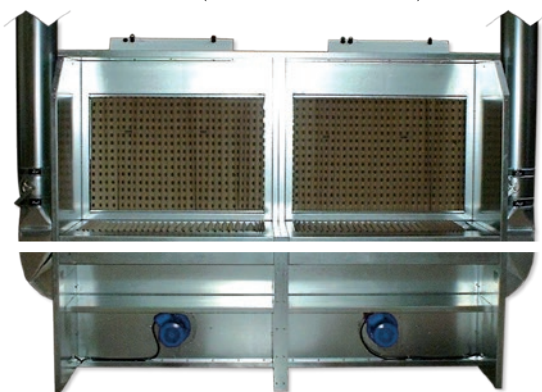

HÖCKER POLYTECHNIK GmbH

Borgloher Straße 1 · 49176 Hilter · Germany · Fon + 49 (0) 5409 405-0 · Fax + 49 (0) 5409 405-555

www.hoecker-polytechnik.de · info@hpt.net

HÖCKER®
POLYTECHNIK
Always one idea ahead